


环形管汇

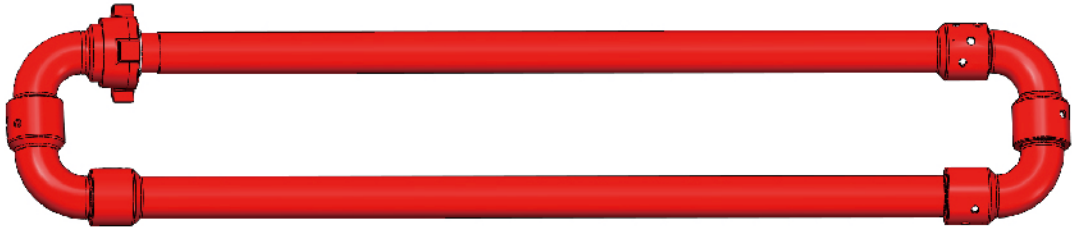

产品属性

公称通径：2" ~ 3"
 额定温度：-29℃ ~ 121℃ (PU 级)
 适用工况：标准工况

产品介绍

环形管汇主要用于固井、试井和高压排放管线。其集活动弯头和直管为一体，简化了现场管线的安装和布局，易于储存和运输。

规格	连接形式		额定工作压力 Mpa/Psi	展开长度 m	使用工况
2"	FIG1502	FXM	105/15000	3	标准
				4.5	标准
3"		3		标准	
		4.5		标准	

备注：其它压力等级、长度及接口形式产品、低温或 H₂S 工况产品详情请咨询工厂。